




## QUITAR - PONER : CALANDRA

### 1 - QUITAR :

Abrir el capot .

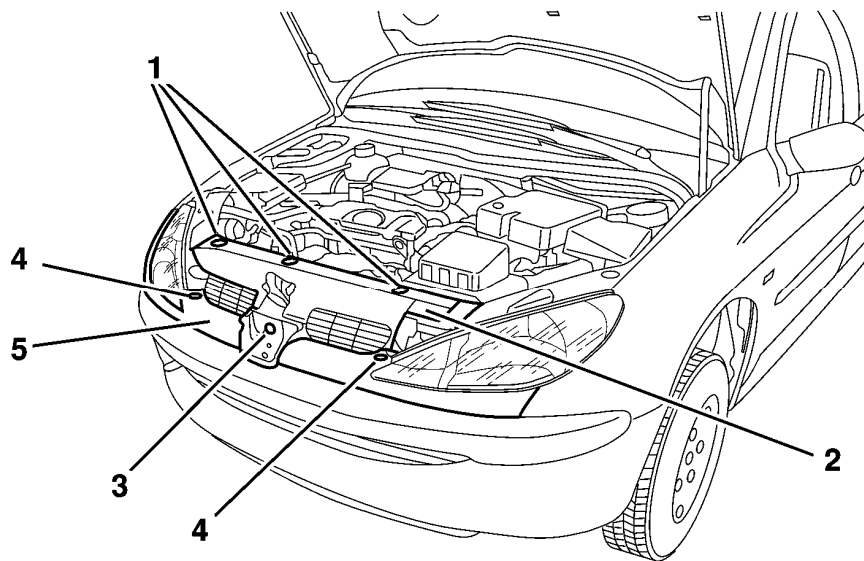

c4af1cxd

### Quitar :

- las fijaciones (1)
- la calandra (parte superior) (2)
- la tornillo de unión con cassette y GMV (3)
- las fijaciones (4)

Soltar la calandra (5) (en el orden siguiente) :

- en el eje del vehículo
- en el extremo de cada faro

Quitar la calandra (5) .

### 2 - PONER :

Introducir y fijar los dos extremos en los alojamientos izquierdo y derecho de los soportes de aleta delantera .

Fijar la calandra :

- en la parte inferior del extremo del faro : apretar los tornillos (4)
- en el eje del vehículo bajo el emblema

**Apretar el tornillo (3) que fija la patilla rígida superior de unión con la cassette GMV .**